

# AQUAINOX 750

## UPOTETTAVA TYHJENNYSPUMPPU RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ



### SOVELLUTUKSET

- puhtaalle partikkelivapaalle vedelle
- mökkikäyttöön
- altaiden tyhjennykseen
- ei sovelu hiekkasten vesien pumppaukseen


### TEKNISET TIEDOT

- maximi vedenlämpötila 40°C
- 10 m kaapeli H07-RN F
- moottorin suojaus IP68
- 1-vaihemoottori, V 230 - 50 Hz
- 1 ¼" paineyhde

### RAKENNE

- pumpun runko ruostumatonta terästä AISI 304
- moottorin kuori ja runko ruostumatonta terästä AISI 304
- akselitiiviste: grafiitti - alumiini
- juoksupyörä: Noryl

H(m)

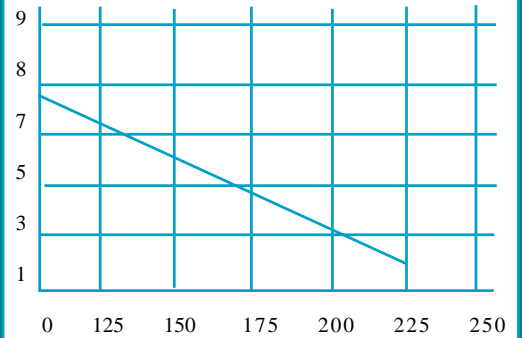

Q (l/min)

MALLI	TEHO	KAPASITEETTI											KG
		1-vaihe	l/min	0	25	50	75	100	125	150	175	225	
	W		m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	11	13,5	
AQUAINOX 750	750	230 - 50 Hz	mt.	7,8	7,6	7,0	6,2	5,2	4,2	3,4	2,4	0,4	6,5